

COMPAT57

TOTAL WHITE

IP66



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE PROIETTORE DA ESTERNO

GRADO DI PROTEZIONE IP66

PESO 1250 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 120°

TIPO LED SMD EPISTAR

RA 85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 57W

ALIMENTAZIONE 230 V

POWER FACTOR 0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO ALLUMINIO VERNICIATO

COLORE BIANCO

SCHERMO VETRO PRISMATICO TEMPERATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+


GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)



FASCIO DI LUCE


IP66

120°



IK07

DISEGNO TECNICO

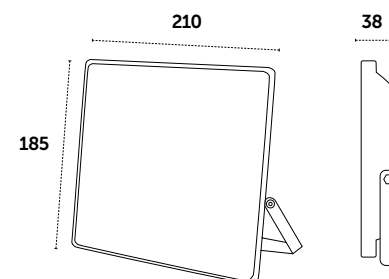

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
VR57BC	3000 °K	230V	4845 lm/m	COMPAT PROIETTORE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE BIANCO 57W IP66 3000K	€ 56,00
VR57BN	4000 °K	230V	5243 lm/m	COMPAT PROIETTORE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE BIANCO 57W IP66 4000K	€ 56,00
VR57BF	6000 °K	230V	5420 lm/m	COMPAT PROIETTORE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE BIANCO 57W IP66 6000K	€ 56,00

COMPAT
PROIETTATI VERSO LA PERFEZIONE

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

57w
Consumo:



**TOTAL
WHITE**

**MASSIMA
RESISTENZA**

Corpo protetto
con vernici a polveri
epossidiche ad alto
spessore

Vetro prismatico
temperato