

COMPAT100

SILVER LINE

COMPAT
PROIETTATI VERSO LA PERFEZIONE

IP66



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE PROIETTORE DA ESTERNO

GRADO DI PROTEZIONE IP66

PESO 1630 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 120°

TIPO LED SMD EPISTAR

RA 85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 100W

ALIMENTAZIONE 230 V

POWER FACTOR 0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO ALLUMINIO VERNICIATO

COLORE SILVER

SCHERMO VETRO PRISMATICO TEMPERATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+


GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)



IP66

120°


FASCIO DI LUCE



IK07



DISEGNO TECNICO

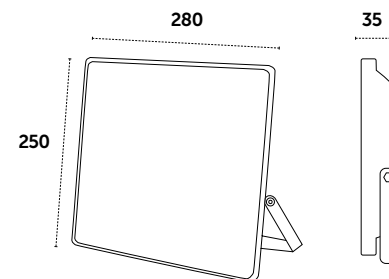

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
VR100SN	4000 °K	230V	9207 lm/m	COMPAT PROIETTORE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE SILVER 100W IP66 4000K	€ 87,50
VR100SF	6000 °K	230V	9855 lm/m	COMPAT PROIETTORE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE SILVER 100W IP66 6000K	€ 87,50

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

Consumo:
100w



SILVER
LINE

**MASSIMA
RESISTENZA**

Corpo protetto
con vernici a polveri
epossidiche ad alto
spessore

Vetro prismatico
temperato