

VITRUMplus

INCASSO ASIMMETRICO VITRUM PER 503

Consumo:
7w



VITRUM506

ASIMMETRICO



NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.





IK07


FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO INCLINATO DI 45°



DISEGNO TECNICO

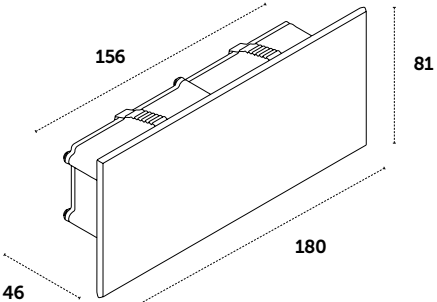

FOTOMETRIE

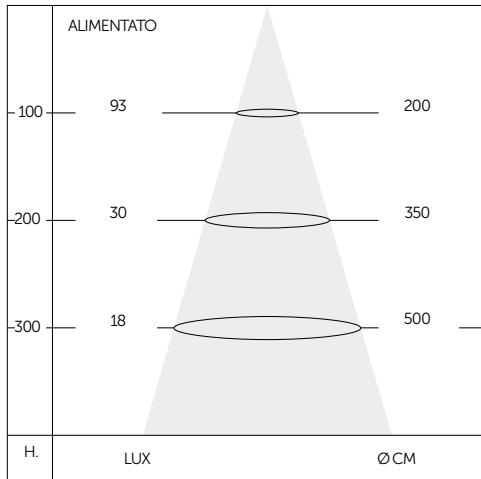

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

versione per cartongesso



dotato di pressacavo



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO ASIMMETRICO VITRUM PER SCATOLA 506 O CARTONGESSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	157X53 mm
PESO	360 g
DIMENSIONE SCHERMO	180x81 mm
DIMENSIONE CORPO	51X156X46 mm
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO INCLINATO DI 45°
TIPO LED	EPISTAR SMD
RA	85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7W
ALIMENTAZIONE	230V
POWER FACTOR	0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO	75 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE DI ISOLAMENTO	PRIMA CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	50.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SP506AC	3000 °K	230V	614 lm	VITRUM506 INCASSO PER SCATOLA 506 IP67 230V 7W FASCIO DI LUCE ASSIMETRICO 3000K ON/OFF	€ 134,00
SP506AN	4000 °K	230V	665 lm	VITRUM506 INCASSO PER SCATOLA 506 IP67 230V 7W FASCIO DI LUCE ASSIMETRICO 4000K ON/OFF	€ 134,00
CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SP506ALC	3000 °K	230V	614 lm	VITRUM506 INCASSO PER CARTONGESSO IP67 230V 7W FASCIO DI LUCE ASSIMETRICO 3000K ON/OFF	€ 154,00
SP506ALN	4000 °K	230V	665 lm	VITRUM506 INCASSO PER CARTONGESSO IP67 230V 7W FASCIO DI LUCE ASSIMETRICO 4000K ON/OFF	€ 154,00