

VITRUMplus

INCASSO VITRUM QUADRO PEDONALE

Consumo:
13w



VITRUM QUADRO PLUS


OPALE





CALPESTABILE

IK07


DISEGNO TECNICO

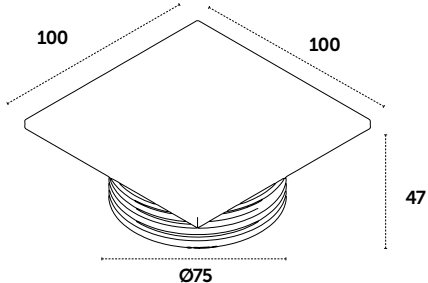

FASCIO DI LUCE FISSO

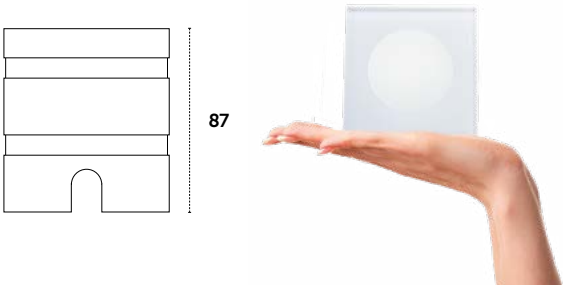

FOTOMETRIE

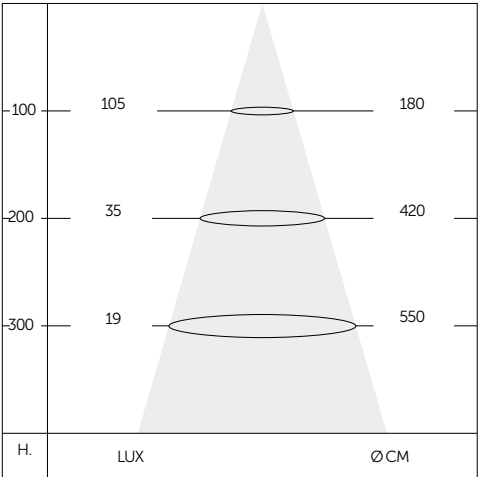

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE

Ostacola la diffusione degli agenti ossidante blocca il fenomeno della corrosione.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

versione per cartongesso



dotato di pressacavo



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUM.	DESCRIZIONE	LISTINO
SPO13QC	2700°K	12V DC	560 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO PEDONALE IP67 13W 12V 2700K	€ 112,00
SPO13QN	4000°K	12V DC	605 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO PEDONALE IP67 13W 12V 4000K	€ 112,00
SPO13QRGB	RGB	12V DC	495 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO PEDONALE IP67 13W 12V RGB	€ 125,00
CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUM.	DESCRIZIONE	LISTINO
SPO13QLC	2700°K	12V DC	560 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO CARTONGESSO IP67 13W 12V 2700K	€ 132,50
SPO13QLN	4000°K	12V DC	605 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO CARTONGESSO IP67 13W 12V 4000K	€ 132,50
SPO13QLRGB	RGB	12V DC	495 lm	VITRUM QUADRO OPALE INCASSO CARTONGESSO IP67 13W 12V RGB	€ 145,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO VITRUM QUADRO PEDONALE
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	Ø80 mm
PESO	325 g
DIMENSIONE SCHERMO	100x100 mm
DIMENSIONE CORPO	ø 75 x h47 mm
DOTAZIONE	CONTROCASSA
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	FASCIO DI LUCE FISSO 120°
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RA	85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	13W
------	-----

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO	20 cm 2x 0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	50.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)