

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO
COMPLETO DI GU10

7,5w Consumo:



OLAR GU10




FASCIO DI LUCE FISSO



CARRABILE

IK08

DISEGNO TECNICO




88

124



FOTOMETRIE

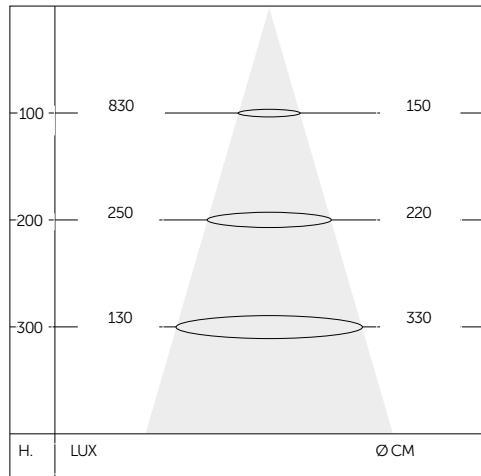

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O € 20,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S € 20,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) € 37,50
GHIERA verniciata ad alto spessore con vernici anti UV ad alta resistenza meccanica	ALTRI COLORI RAL	CODICE ARTICOLO + G + CODICE COLORE RAL A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	CODICE ARTICOLO + G + 9016 € 30,00
	NERO OPACO RAL 9005	CODICE ARTICOLO + G + 9005 € 30,00
	CORTEN OPACO	CODICE ARTICOLO + G + CORTEN € 30,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
OLP5C	3000 °K	230 V	708 lm	OLAR GU10 INCASSO CARRABILE PASSIVATO COMPLETO DI GU10 40° 230V 7,5W IP67 2700K	€ 90,00
OLP5N	4000 °K	230 V	743 lm	OLAR GU10 INCASSO CARRABILE PASSIVATO COMPLETO DI GU10 40° 230V 7,5W IP67 4000K	€ 90,00
OLP5F	6000 °K	230 V	780 lm	OLAR GU10 INCASSO CARRABILE PASSIVATO COMPLETO DI GU10 40° 230V 7,5W IP67 6000K	€ 90,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	84 mm
CARRABILE	1,5 t
DOTAZIONE	CONTROCASSA
PESO	1085 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	40°
TIPO LED	LAMPADA GU10 OVERLUX COB8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7,5W
ALIMENTAZIONE	230 V

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO TRASPARENTE
CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316 L
CONTROCASSA	PVC
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)