

VITRUMplus

INCASSO VITRUM PER 503

Consumo:
5w



PLAYLED.

VITRUM503 PLUS


On/Off





**NUOVO SISTEMA
DI FISSAGGIO**
Installazione e
manutenzione ancora
più semplice e rapida.

IK07


DISEGNO TECNICO

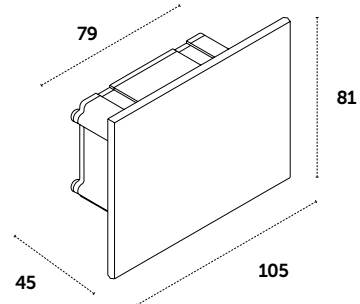

FASCIO DI LUCE FISSO

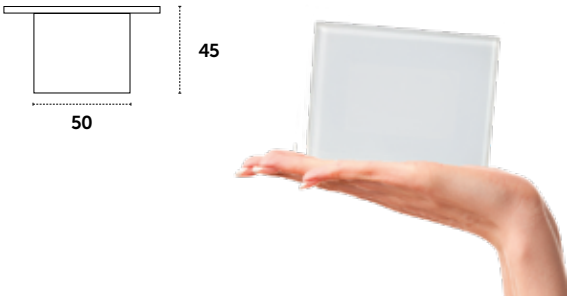

FOTOMETRIE

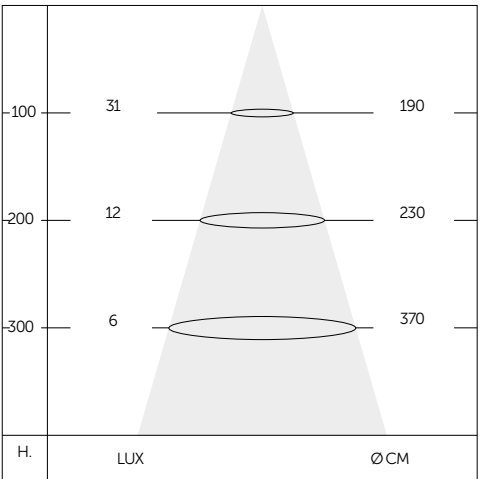

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE

Ostacola la diffusione degli
agenti ossidanti e blocca il
fenomeno della corrosione.



230V


COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,
alimentati direttamente a 230 V.

versione per cartongesso



dotato di
pressacavo



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE INCASSO IP67 PER SCATOLA 503 O CARTONGESSO

GRADO DI PROTEZIONE IP67

FORO 81x51 mm

PESO 265 g

DIMENSIONE SCHERMO 105x81 mm

DIMENSIONE CORPO 79x50x45 mm

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO FASCIO DI LUCE FISSO 120°

TIPO LED SAMSUNG SMD

RA 85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 5W

ALIMENTAZIONE 230 V

POWER FACTOR 0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
(ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)

SCHERMO VETRO TEMPERATO OPALE

CAVO 20 cm 3x0,75 NEOPRENE

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE DI ISOLAMENTO PRIMA CLASSE DI ISOLAMENTO

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 50.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SP503C	2700 °K	230 V	410 lm	VITRUM503 INCASSO IP67 PER 503 230V 2700K ON/OFF	€ 75,00
SP503N	4000 °K	230 V	450 lm	VITRUM503 INCASSO IP67 PER 503 230V 4000K ON/OFF	€ 75,00
CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SP503LC	2700 °K	230 V	410 lm	VITRUM503 INCASSO IP67 PER CARTONGESSO 230V 2700K ON/OFF	€ 100,00
SP503LN	4000 °K	230 V	450 lm	VITRUM503 INCASSO IP67 PER CARTONGESSO 230V 4000K ON/OFF	€ 100,00

PLAYLED.