






FACILE SISTEMA DI MONTAGGIO

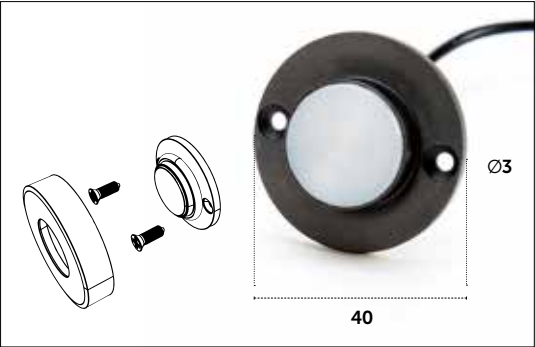

FASCIO DI LUCE FISSO



FOTOMETRIE

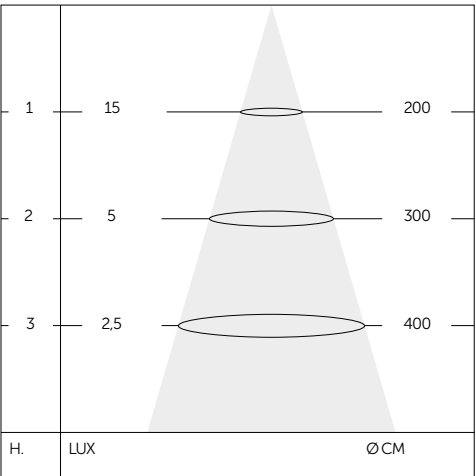

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE SEGNAPASSO DI SUPERFICE

GRADO DI PROTEZIONE IP67

CARRABILE NO

PESO 92 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 120°

TIPO LED SAMSUNG SMD

RA 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 2W

ALIMENTAZIONE 12V DC

MATERIALE FINITURE

CORPO LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)

SCHERMO OPALE

GHIERA ACCIAIO AISI 316 L

CAVO 30 cm 2X0,35 NEOPRENE

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 30.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SOZ2C	3000 °K	12V DC	102 lm	SOPRA Z SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA ANTI ABBAGLIAMENTO 3000K	€ 50,00
SOZ2N	4000 °K	12V DC	125 lm	SOPRA Z SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA ANTI ABBAGLIAMENTO 4000K	€ 50,00
SOZ2F	6000 °K	12V DC	137 lm	SOPRA Z SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA ANTI ABBAGLIAMENTO 6000K	€ 50,00