

SPAZIO
piccoli, grandi spazi di luce

PANNELLO DA INCASSO PER CARTONGESSO
O DA APPOGGIO

39w
Consumo:



QUADRO39



kit plafone




alimentatore esterno a corredo


FASCIO DI LUCE FISSO



DISEGNO TECNICO

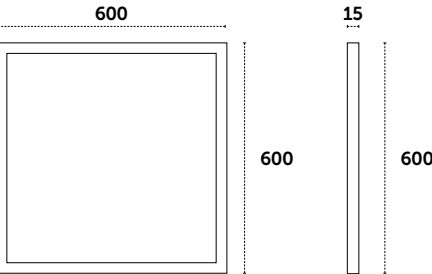

FOTOMETRIE

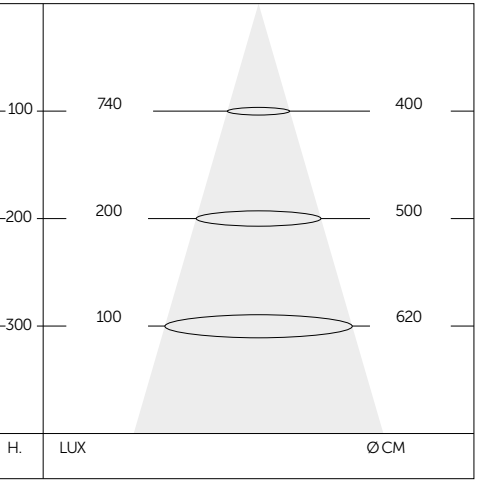

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



ANCHE PER
INCASSO A
CARTONGESSO



BASSISSIMO
ABBAGLIAMENTO



STRUTTURA RESISTENTE
E LEGGERA,
pesa solo 3100g, permette
l'installazione
su tutti i tipi di controsoffitto.



LENTE IN PMMA
Migliore distribuzione della luce.



CUSTOM MADE
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
DIMMERABILI	TRIAC	▶ CODICE ARTICOLO + DT	€ 38,00
	DALI	▶ CODICE ARTICOLO + DD	€ 75,00
	PUSH	▶ CODICE ARTICOLO + DP	€ 77,00
	1 / 10	▶ CODICE ARTICOLO + D1	€ 78,00
COMPLETO DI KIT EMERGENZA		▶ CODICE ARTICOLO + E	€ 79,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
NF6039C	3000 °K	230 V	3753 lm	QUADRO39 PANNELLO DA APPOGGIO 230V 39W 3000K	€ 80,00
NF6039N	4000 °K	230 V	3930 lm	QUADRO39 PANNELLO DA APPOGGIO 230V 39W 4000K	€ 80,00
NF6039LC	3000 °K	230 V	3753 lm	QUADRO39 PANNELLO ON/OFF PER INCASSO A CARTONGESSO 39W 230V 3000K	€ 80,00
NF6039LN	4000 °K	230 V	3930 lm	QUADRO39 PANNELLO ON/OFF PER INCASSO A CARTONGESSO 39W 230V 4000K	€ 80,00
ACCESSORI					
C6001	KIT PLAFONE PANNELLO 60X60				€ 40,00
F6001	KIT SOSPENSIONE ACCIAIO CROMATO				€ 20,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
DOTAZIONE	ALIMENTATORE
PESO	3100 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	100°
TIPO LED	SMD EPISTAR

RA	85
----	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	39W
ALIMENTATORE	ESTERNO
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO
COLORI	BIANCO
DISSIPATORE	ALLUMINIO
DIFFUSORE	PMMA + PC

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	2 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)