

PROIETTORE ORIENTABILE  
COMPLETO DI LAMPADA GU10

7,5w  
Consumo:



# COLIBRI GU10

## DARK LINE




FASCIO DI LUCE ORIENTABILE




IK08

DISEGNO TECNICO



### FOTOMETRIE

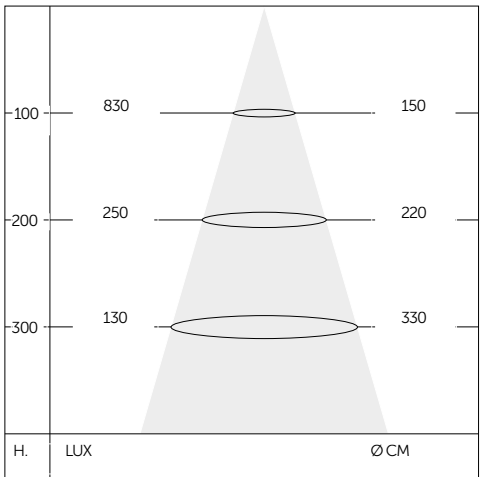

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE



#### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



230V

#### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



#### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE



#### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

| PERSONALIZZAZIONE |                 | COMPOSIZIONE CODICE                              | LISTINO |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|
| SCHERMO           | OPALE           | CODICE ARTICOLO + O                              | € 25,00 |
|                   | SMERIGLIATO     | CODICE ARTICOLO + S                              | € 25,00 |
| CAVO              | LUNGHEZZA IN CM | CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) | € 39,00 |

### PRODOTTI DISPONIBILI

| CODICE | TEMP.COL | ALIM. | LUMENS | DESCRIZIONE                                                                     | LISTINO |
|--------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ALC8GC | 2700 °K  | 230V  | 708 lm | COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 2700K | € 80,00 |
| ALC8GN | 4000 °K  | 230V  | 743 lm | COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 4000K | € 80,00 |
| ALC8GF | 6000 °K  | 230V  | 780 lm | COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 6000K | € 80,00 |

| CODICE | DESCRIZIONE           | LISTINO |
|--------|-----------------------|---------|
| AL2FS  | PICCHETTO PER COLIBRI | € 6,00  |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE                   | PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON LAMPADA GU10 |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP65                                                          |
| PESO                          | 410 g                                                         |
| CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE |                                                               |
| ANGOLO                        | 40°                                                           |
| TIPO LED                      | LAMPADA GU10 OVERLUX COB8                                     |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE    |                                                               |
| WATT                          | 7,5W                                                          |
| ALIMENTAZIONE                 | 230V                                                          |
| MATERIALE FINITURE            |                                                               |
| CORPO                         | LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)        |
| FINITURA                      | ANTRACITE                                                     |
| SCHERMO                       | VETRO TEMPRATO TRASPARENTE                                    |
| CAVO                          | 100 cm 3x0,75 NEOPRENE                                        |
| PRESSACAVO                    | OTTONE NICHELATO                                              |
| AFFIDABILITÀ                  |                                                               |
| CLASSE ENERGETICA             | A+                                                            |
| GARANZIA                      | 3 ANNI                                                        |
| LIFETIME                      | 30.000 ORE                                                    |
| TEMPERATURE                   |                                                               |
| STOCCAGGIO                    | -10 (MIN), +60 (MAX)                                          |
| FUNZIONAMENTO                 | -10 (MIN), +35 (MAX)                                          |