

INCASSO PER ESTERNO CALPESTABILE


Consumo:
2w



CERCHIO



FOTOMETRIE

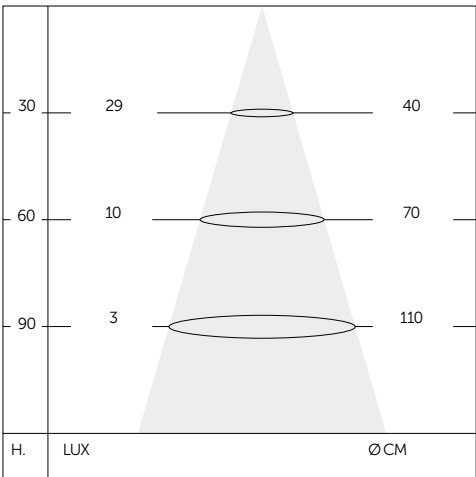

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 20,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 20,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 37,50
GHIERA verniciata ad alto spessore con vernici anti UV ad alta resistenza meccanica	ALTRI COLORI RAL	CODICE ARTICOLO + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	CODICE ARTICOLO + G + 9016	€ 30,00
	NERO OPACO RAL 9005	CODICE ARTICOLO + G + 9005	€ 30,00
	CORTEN OPACO	CODICE ARTICOLO + G + CORTEN	€ 30,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2CRC	3000 °K	12/24V DC	154 lm	CERCHIO INCASSO PER ESTERNO PASSIVATO E VERNICIATO BIANCO FASCIO DI LUCE CIRCOLARE 2W 12/24V 3000K	€ 95,00
AL2CRN	4000 °K	12/24V DC	168 lm	CERCHIO INCASSO PER ESTERNO PASSIVATO E VERNICIATO BIANCO FASCIO DI LUCE CIRCOLARE 2W 12/24V 4000K	€ 95,00
AL2CRF	6000 °K	12/24V DC	185 lm	CERCHIO INCASSO PER ESTERNO PASSIVATO E VERNICIATO BIANCO FASCIO DI LUCE CIRCOLARE 2W 12/24V 6000K	€ 95,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CALPESTABILE
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	Ø40 mm
DOTAZIONE	CONTROCASSA
CARRABILE	NO
PESO	40 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RA	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	2W
ALIMENTAZIONE	12V / 24V DC

MATERIALE FINITURE


CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO TRASPARENTE
GHIERA	PASSIVATA VERNICIATA BIANCA
CAVO	50 cm 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)



FASCIO DI LUCE FISSO

