

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO  
FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

Consumo:  
**24w**



# ORIENT24



FASCIO DI LUCE  
ORIENTABILE



INNOVATIVO  
SISTEMA DI  
REGOLAZIONE  
ESTERNO





FASCIO DI LUCE ORIENTABILE DI 20°




CARRABILE

IK09

## DISEGNO TECNICO



## FOTOMETRIE

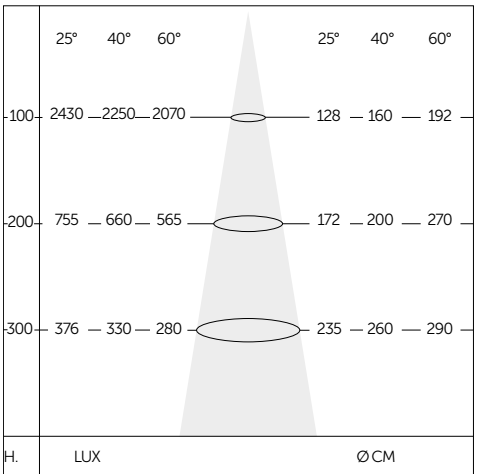

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in  
acciaio inox A ISI 316 L.  
Idonei anche in ambienti  
aggressivi come quelli  
marini.



**24V DC**

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare,  
tensione costante a 24V DC.



### INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione  
della polarità grazie al sistema  
CEI installato a bordo.



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici  
delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

| PERSONALIZZAZIONE                                                                               |                       | COMPOSIZIONE CODICE                              | LISTINO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| CAVO                                                                                            | LUNGHEZZA IN CM       | CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) | € 39,00     |
| GHIERA<br>verniciata ad alto<br>spessore con vernici<br>anti UV ad alta<br>resistenza meccanica | SCALA COLORE RAL      | CODICE ARTICOLO + G + CODICE COLORE RAL          | A RICHIESTA |
|                                                                                                 | BIANCO OPACO RAL 9016 | CODICE ARTICOLO + G + 9016                       | € 45,00     |
|                                                                                                 | NERO OPACO RAL 9005   | CODICE ARTICOLO + G + 9005                       | € 45,00     |
|                                                                                                 | CORTEN OPACO          | CODICE ARTICOLO + G + CORTEN                     | € 45,00     |

## PRODOTTI DISPONIBILI

| CODICE   | TEMP.COL | ALIM.  | LUMENS  | DESCRIZIONE                                                         | LISTINO  |
|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| AL2425BC | 3000 °K  | 24V DC | 2640 lm | ORIENT24 24V 24W 25° 4000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2425BN | 4000 °K  | 24V DC | 2880 lm | ORIENT24 24V 24W 25° 6000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2425BF | 6000 °K  | 24V DC | 3000 lm | ORIENT24 24V 24W 40° 3000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2440BC | 3000 °K  | 24V DC | 2640 lm | ORIENT24 24V 24W 40° 4000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2440BN | 4000 °K  | 24V DC | 2880 lm | ORIENT24 24V 24W 40° 6000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2440BF | 6000 °K  | 24V DC | 3000 lm | ORIENT24 24V 24W 60° 3000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2460BC | 3000 °K  | 24V DC | 2640 lm | ORIENT24 24V 24W 60° 4000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2460BN | 4000 °K  | 24V DC | 2880 lm | ORIENT24 24V 24W 60° 6000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |
| AL2460BF | 6000 °K  | 24V DC | 3000 lm | ORIENT24 24V 24W 60° 6000K INCASSCO CARRABILE ORIENTABILE PASSIVATO | € 430,00 |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE         | INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO<br>FASCIO DI LUCE ORIENTABILE |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP67                                                                  |
| FORO                | 110 mm                                                                |
| CARRABILE           | 1,5 t                                                                 |
| DOTAZIONE           | CONTROCASSA                                                           |
| PESO                | 1490 g                                                                |

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 25°/40°/60°

TIPO LED CREE XP-E

RA 80

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 24W

ALIMENTAZIONE 24V DC

## MATERIALE FINITURE

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| CORPO       | LEGA EN AW 6063 PASSIVATA<br>(ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO) |
| SCHERMO     | VETRO TEMPERATO TRASPARENTE                               |
| CORNICE     | ACCIAIO INOX AISI 316 L                                   |
| CONTROCASSA | ALLUMINIO PASSIVATO                                       |
| CAVO        | 100 cm 2x0,75 NEOPRENE                                    |
| PRESSACAVO  | OTTONE NICHELATO                                          |

## AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 40.000 ORE

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)