


linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE

Consumo:
2w



SOPRA Y

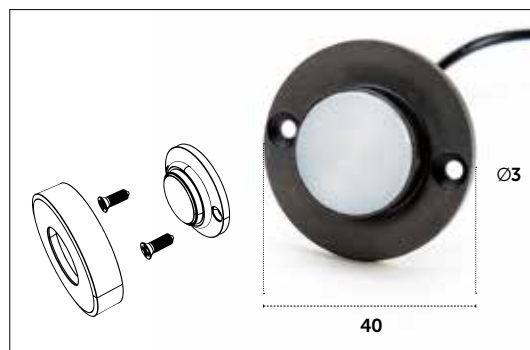

FACILE SISTEMA DI MONTAGGIO




CALPESTABILE

IK08


FASCIO DI LUCE FISSO



120°



FOTOMETRIE

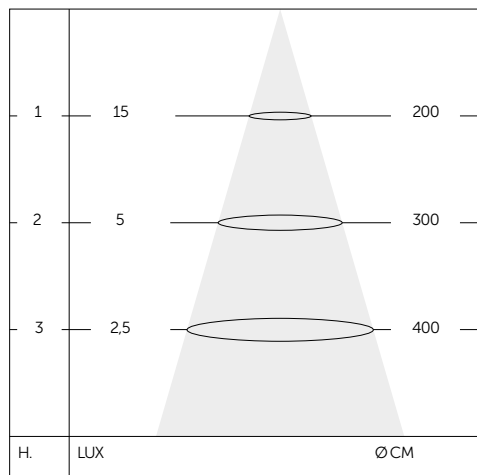

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	SEGNAPASSO DI SUPERFICE
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
CARRABILE	NO
PESO	92 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	120°
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RA	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	2W
ALIMENTAZIONE	12V DC

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO AISI 316 L
CAVO	30cm 2X0,35 NEOPRENE

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
SOY2C	3000 °K	12V DC	145 lm	SOPRA Y SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA 3000K	€ 50,00
SOY2N	4000 °K	12V DC	181 lm	SOPRA Y SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA 4000K	€ 50,00
SOY2F	6000 °K	12V DC	196 lm	SOPRA Y SEGNAPASSO DI SUPERFICE CALPESTABILE PASSIVATO IP67 12V 2W GHIERA SVASATA 6000K	€ 50,00