

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO
FASCIO DI LUCE RADIALE

Consumo:
6w



RASO360





IK09


FASCIO DI LUCE RADENTE
360°



DISEGNO TECNICO



FOTOMETRIE

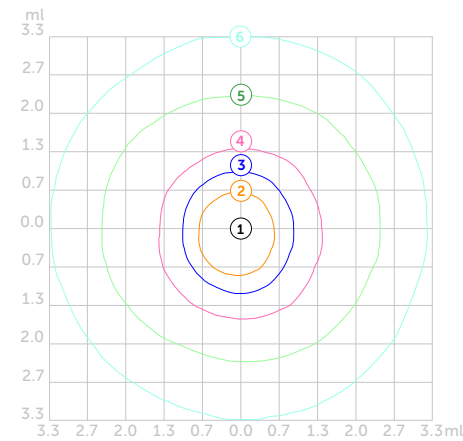

① 0.502 lx ③ 0.301 lx ⑤ 0.100 lx
② 0.401 lx ④ 0.201 lx ⑥ 0.075 lx

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12/24 V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.



DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00
GHIERA verniciata ad alto spessore con vernici anti UV ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	CODICE ARTICOLO + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	CODICE ARTICOLO + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	CODICE ARTICOLO + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CODICE ARTICOLO + G + CORTEN	€ 45,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALR360C	3000 °K	12/24V DC	600 lm	RASO360 INCASSO CARRABILE PASSIVATO IP67 LUCE RADIALE 360° 12/24V 6W 3000K	€ 145,00
ALR360N	4000 °K	12/24V DC	650 lm	RASO360 INCASSO CARRABILE PASSIVATO IP67 LUCE RADIALE 360° 12/24V 6W 4000K	€ 145,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	52 mm
CARRABILE	-
A RICHIESTA	CONTROCASSA
PESO	300 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	360°
TIPO LED	SMD LG
RA	80
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6W
ALIMENTAZIONE	12/24 V DC VERSIONE AC SU RICHIESTA
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
GHIERA	GHIERA IN ACCIAIO AISI 316L
DIFFUSORE	PMMA
CONTROCASSA	ALLUMINIO PASSIVATO
CAVO	100 cm 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)